



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad IV
-  ECB-S
Grad IV
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 4
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
bis EUR 400.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 150.000

Abb. Wertschutzschrank DWS0850, Türbandung rechts
E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5, 1 Fachboden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
DWS0849R	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe DWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902, DWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstablbar
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
DWS0849, DWS1902, DWS1904
zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz) – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungsvarianten]

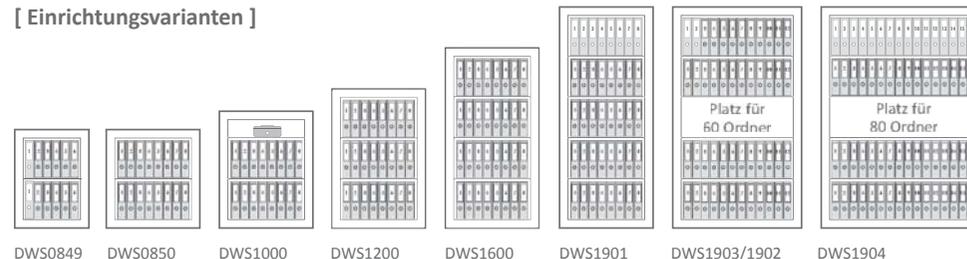

DWS0849 DWS0850 DWS1000 DWS1200 DWS1600 DWS1901 DWS1903/1902 DWS1904