



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad II
-  ECB-S
Grad II
-  Vso
Klasse EN 2
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 100.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

Abb. Einschwenktürtresor BWP1902, zweiflügelig, Sonderlackierung RAL 7016 anthrazitgrau
E-Schloss La Gard Combogard PRO, 60 Mietfächer mit elektronischem Einbaualbzylinderschloss


[Einschwenktürtresore] [Typenreihe BWP]

Tresore der Typenreihe BWP sind mit Einschwenktüren ausgestattet. Sie eignen sich ideal für Einrichtungen (z.B. Mietfächer), wo tagsüber bei geöffneter Tür gearbeitet wird und dabei die Türen nicht behindern. Lt. Vorschrift muss dieser Schrank nicht verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** zweiflügelig
- Türöffnung** Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Schrankkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Schränke können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.
- Korpus** dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrerschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** innen und außen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperre)
- Einrichtung** optional: Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar, Kundenmietfächer (auf Anfrage)
- Zubehör** optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

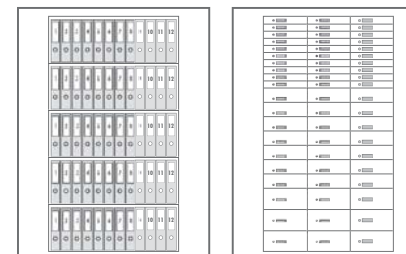

BWP1902 mit Fachböden

BWP1902 mit Kundenmietfächern

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BWP1902K / BWP1902E	1864 x 1416 x 688	1730 x 960 x 563	935	1250

Zu der angegebenen Tresorausertiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.